


# Récepteur M 501

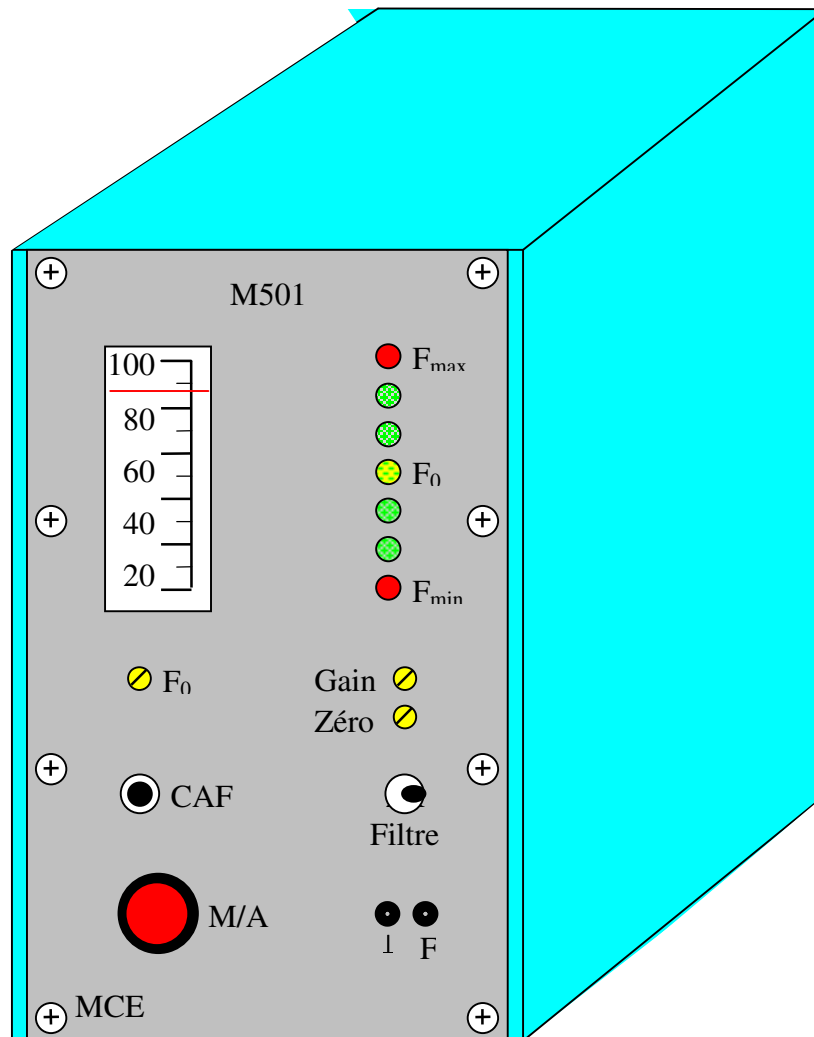

**CARACTERISTIQUES**

Modèle.....  
compact

Type.....  
embarcable

Bande de réception..... 201 à 211  
MHz

Largeur de bande.....  $\pm 300$   
KHz

Alimentation..... 10 à 18 Volts DC ou 220  
Volts/50 Hz

Gamme de température..... 0 °C à  
+50 °C

Sous porteuse..... 100 kHz  $\pm$   
20 %

Linéarité de la modulation.....  
0,1 %

Rapport signal/bruit.....  
60 dB

Temps de chauffe.....  
15 mn

Signal de sortie.....  $\pm 5$   
Volts

Filtre..... 0-2000 Hz et 0-5000 Hz obtenues par inverseur sur face  
avant  
possibles) (autres valeurs

Réglage du zéro.....  
 $\pm 20\%$

Réglage du gain.....  
 $\pm 10\%$

Dimensions.....largeur 68 mm  
mm hauteur 105  
mm profondeur 156

Masse.....  
1,5 Kg

Lot de câbles